

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ UNA.MD

Начиная с версии **4.1.5** программы UNA.MD реализована возможность автоматического обновления версии с файл-сервера.

Установка клиента с поддержкой автоматического обновления работающего локально на рабочих местах:

При первоначальном запуске программы uniacCLNT.exe в директории программы, рядом с исполняемым файлом запуска программы, появляется(создается) файл **setup.ini**.

setup.ini – конфигурационный файл в котором настраивается автоматическое обновление программы UNA.MD

настройка setup.ini:

содержимое файла имеет следующий вид:

```
[Upgrade]
SourcePath=
```

в строке '**SourcePath=**' после знака '=' указываем директорию(путь) где будет находиться файл-сервер обновления программы UNA.MD


пример:

у нас имеется версия программы UNA.md-110810-**4.1.5.014**, нам нужно обновиться до следующей версии UNA.md-111003-**4.1.5.021**

в качестве файл-сервера выбран следующий путь:

\\192.168.1.38\Shares\UNA\backup\upgrade_UNA\update - в данной директории у нас будет находиться новая версия программы до которой мы хотим обновиться


При первоначальном запуске программы мы видим, что у нас версия **4.1.5.14**

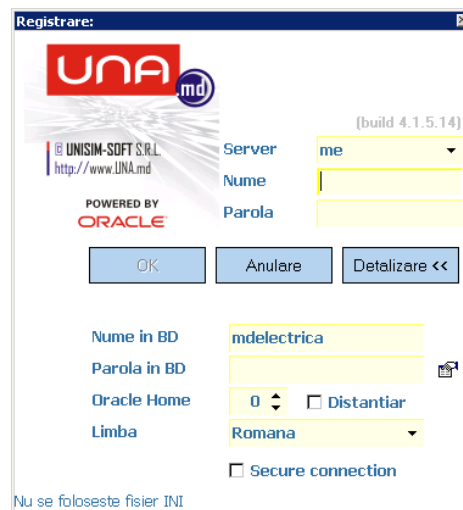

Настроим конфигурационный файл **setup.ini**

```
[Upgrade]
SourcePath=\\192.168.1.38\Shares\UNA\backup\upgrade_UNA\update
```

Перед этим нужно распаковать содержимое программы с новой версией в данный каталог '**update**'.
Запускаем программу UNA.MD на экране появится следующее сообщение:

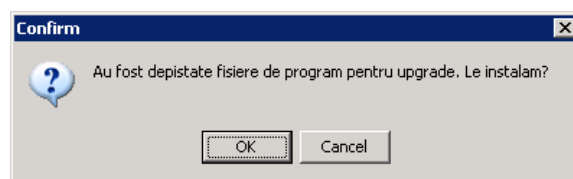

Это значит, что были обнаружены файлы обновления для программы, и программа выдает сообщение о том хотим ли мы установить их или нет.

Если нажать **Cancel** (отмена), программа запустится в том же режиме, что была и ранее, той же версии.

Registare:

UNA.md (build 4.1.5.14)

UNISIM-SOFT S.R.L.
http://www.UNA.md

POWERED BY ORACLE

Server: me

Nume:

Parola:

OK Anulare Detalizare <<

Nume in BD: mdelectrica

Parola in BD:

Oracle Home: 0 ☐ Distantiar


Limba: Romana

☐ Secure connection

Nu se foloseste fisier INI

Если нажать **OK**, программа будет автоматически обновляться в скрытом режиме, время обновления будет зависеть от скорости интернета или работы вашей сети.

При работе локально, через 10-25сек у вас появится следующее сообщение:



Оповещаая вас о том, что Upgrade (обновление) выполнено успешно.

Жмем кнопку OK, после этого у нас на экране появится вход в программу с новой версией **4.1.5.21**

Registare:

UNA.md (build 4.1.5.21)

UNISIM-SOFT S.R.L.
http://www.UNA.md

POWERED BY ORACLE

Server: me

Nume:

Parola:

OK Anulare Detalizare <<

Nume in BD: mdelectrica

Parola in BD:

Oracle Home: 0 ☐ Distantiar

Limba: Romana

☐ Secure connection

Nu se foloseste fisier INI